


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## SUPPORTO DA PARETE PER TV LCD/LED/PLASMA

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

XDCIM800

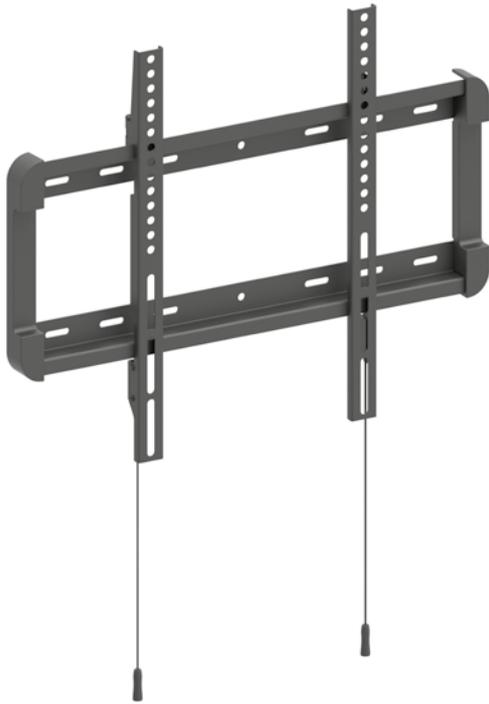

FIXED - FISSO

### AVVERTENZE!

- La struttura del muro deve essere capace di sorreggere al minimo un peso massimo di 60 kg per televisori di 32"- 82" altrimenti il muro deve essere rinforzato. È necessario che la procedura corretta di installazione venga seguita da un tecnico qualificato, come si spiega nelle istruzioni di installazione. La mancata applicazione di questa istruzione potrebbe causare incidenti gravi, anche mortali.
- Le misure di sicurezza devono essere seguite in ogni momento durante l'installazione di questo prodotto. Bisogna usare attrezzatura di sicurezza e attrezzi corretti durante la procedura di installazione per evitare di ferirsi.
- Prima dell'installazione di questo prodotto, le istruzioni di installazione devono essere lette e capite completamente. Le istruzioni devono essere lette per evitare di ferirsi e danneggiare gli effetti personali. Si consiglia di tenere le istruzioni in un luogo dove si ritroveranno facilmente in futuro.
- Una struttura sicura deve sorreggere il peso o il carico dello schermo. Per installare la montatura su una struttura che contiene dei telai di legno, bisogna che il centro esatto del telaio sia individuato e localizzato prima dell'installazione.
- Non installare su una struttura soggetta a vibrazione, nel caso contrario si rischia di danneggiare lo schermo e/oppure la superficie di montaggio.
- Non installare vicino al riscaldamento, al camino, alla luce diretta del sole, all'aria condizionata, o a nessun'altra forma di calore diretto. In caso contrario si rischia di danneggiare lo schermo e aumentare il rischio di fuoco.
- Almeno due persone qualificate dovrebbero eseguire la procedura di installazione. Far cadere lo schermo o maltrattarlo può causare incidenti personali o danni allo schermo.
- Superficie consigliata per montare: telai di legno e cemento solido piatto. Nel caso di installazione su qualsiasi altro tipo di superficie oltre ai telai di legno, si consiglia l'uso dell'attrezzatura adatta.

### SPECIFICHE

**Dimensioni del display:** da 32" a 82"

**Carico massimo:** 60 kg

**Schema di montaggio:** 400 x 400 mm max

**VESA MAX 400**

**Distanza da muro:** da 3,3 cm

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Piastra a parete (x1)

Braccio di montaggio (x2)

Manuale di istruzioni (x1)

Kit ferramentistica (x1)

Livella a bolla (x1)

### STRUMENTI NECESSARI

Cacciavite a croce

Trapano elettrico o portatile


Cricchetto o cacciavite con bussola da 13 mm (1/2")

Punta da trapano da 6 mm (1/4") e cercatore di montanti per installazione di cartongesso










Punta da muratura da 10 mm (3/8") per installazione su calcestruzzo

### PARTI INCLUSE


- (A) Bullone di serraggio (x4)
- (B) Rondella bullone di serraggio (x4)
- (C) Ancoraggio per calcestruzzo (x4)
- (D) Vite M4 x 12 (x4)
- (E) Vite M4 x 20 (x4)
- (F) Vite M6 x 12 (x4)
- (G) Vite M6 x 30 (x4)
- (H) Vite M8 x 12 (x4)
- (I) Vite M8 x 30 (x4)
- (J) Rondella M6 (x4)
- (K) Rondella M8 (x4)
- (L) Distanziatore (x8)




Per display con retro curvo o incassato

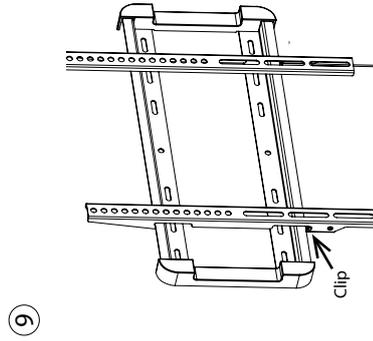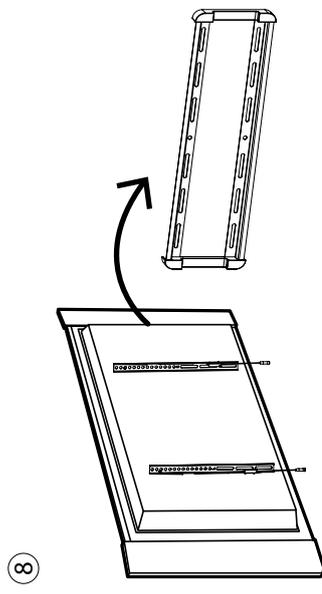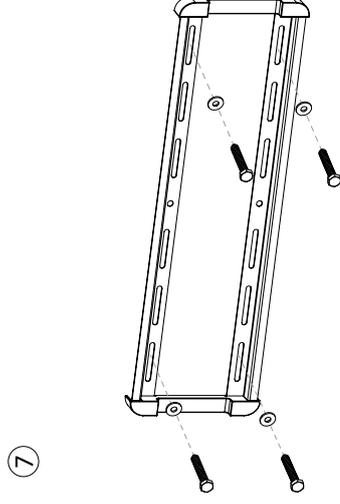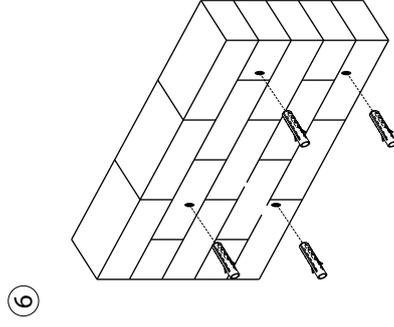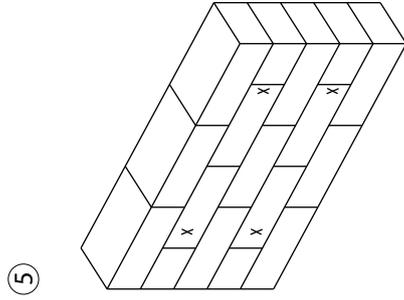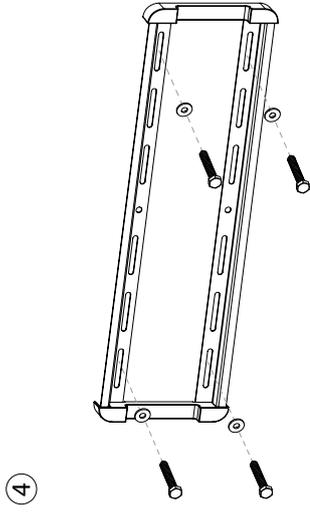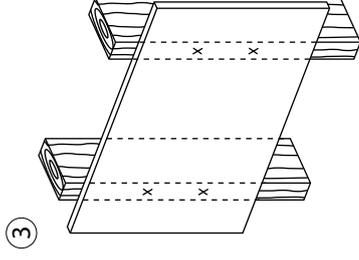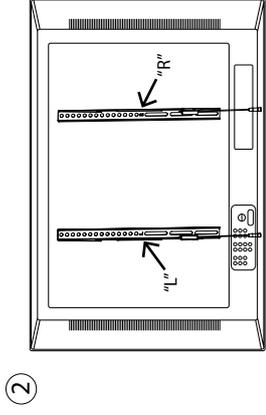

Stringere la vite di sicurezza

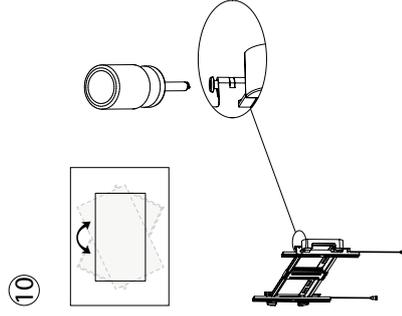

**NOTA**  
Prima di iniziare a forare, verificare la distanza della spina dalla presa di corrente.



DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com

Art. XDCIM800