



KIT SUPPORTO A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNA CLIMATIZZATORE

PRO



Capacità di carico: ≤ 200 kg

Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO - ART. XDRU590

Grazie per aver acquistato questo prodotto IUNIX.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone.

Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato. Si declina ogni responsabilità in merito ai danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

INDICE

IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA.....	3
PANORAMICA PRODOTTO	4
DATI TECNICI.....	4
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI.....	5
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	6
GARANZIA.....	7

IMPORTANTI AVVERTENZE SULLA SICUREZZA



Seguite attentamente le precauzioni di base riportate qui di seguito:


1. Non iniziare l'installazione prima di aver letto e compreso tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale di installazione. In caso di domande relative a istruzioni o avvertenze, contattare il Centro Assistenza.
2. Questo prodotto è stato progettato per essere installato e utilizzato **ESCLUSIVAMENTE** come specificato in questo manuale. L'installazione impropria di questo prodotto può causare danni o lesioni gravi.
3. Questo prodotto deve essere installato solo da qualcuno con una buona capacità meccanica che abbia esperienza di costruzione di base e comprenda appieno questo manuale.
4. Assicurarsi che la superficie di supporto supporti in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e di tutta la bulloneria e dei componenti collegati.
5. Utilizzare sempre un assistente o un'attrezzatura di sollevamento meccanica per sollevare e posizionare in sicurezza l'attrezzatura.
6. Stringere bene le viti, ma senza esagerare. Un serraggio eccessivo può causare danni agli articoli, riducendo notevolmente il loro potere di tenuta.
7. Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero essere un pericolo di soffocamento se ingeriti. Tenere questi oggetti fuori dalla portata dei bambini.
8. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo e rischio soffocamento.

PANORAMICA PRODOTTO



ACCESSORI INCLUSI:

Tassello ad espansione
Livella a bolla
Staffa ad L in acciaio inox
Cuscinetto isolante in gomma
Viti
Piastre laterali

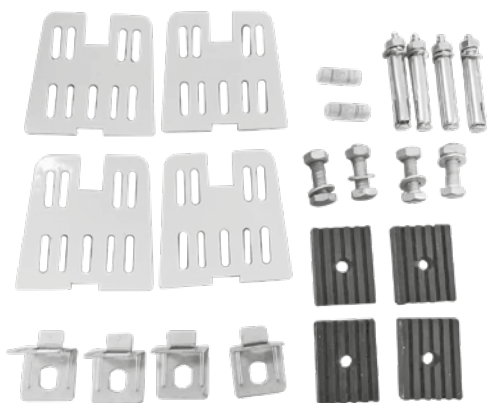

DATI TECNICI

Materiale: PVC ad alta resistenza, resistente ai raggi UV, ritardante di fiamma

Colore: Bianco

Peso netto: 2,6 kg

Dimensioni prodotto: 95 × 450 mm

Capacità di carico: ≤ 200 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI

- **PREVENZIONE DELLA CORROSIONE:** solleva l'unità esterna da terra, prevenendo efficacemente ruggine e corrosione causate dall'accumulo di acqua.
- **RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE:** i cuscinetti in gomma integrati smorzano significativamente le vibrazioni di funzionamento e riducono il rumore.
- **DRENAGGIO EFFICIENTE:** dotata di nervature antiscivolo e canali di drenaggio dedicati per facilitare lo scarico della condensa e dell'acqua piovana.
- **MATERIALE DUREVOLE:** realizzata in PVC di alta qualità, grado ingegneristico, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e di lunga durata.
- **INSTALLAZIONE SEMPLICE:** montaggio facile che richiede pochi strumenti e minimo sforzo.
- **KIT DI ANCORAGGIO SICURO:** dotato di staffe in acciaio inox e tasselli ad espansione per un'installazione permanente e sicura su superfici in cemento, mattoni o altri materiali duri.
- **INSTALLAZIONE PROFESSIONALE:** la livella a bolla inclusa garantisce un'installazione perfettamente in piano, fondamentale per il corretto funzionamento e la stabilità dell'unità.
- **MAGGIORE RESISTENZA AL VENTO:** il sistema di ancoraggio offre una stabilità e sicurezza superiori per unità installate in aree ventose, su balconi o su pareti.
- **MASSIMA PROTEZIONE:** offre il più alto livello di protezione contro vibrazioni, drenaggio e corrosione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

POSIZIONAMENTO: posiziona la base contro la parete o appoggiala a terra nel punto desiderato. Utilizza la livella a bolla per assicurarti che sia perfettamente orizzontale. Segna i punti di foratura per le staffe.


FORATURA: fora il muro o il pavimento nei punti segnati, utilizzando una punta adatta ai tasselli ad espansione forniti.

MONTAGGIO STAFFE: fissa le staffe ad L in acciaio inox al muro o al pavimento utilizzando i tasselli ad espansione.

FISSAGGIO DELLA BASE: posiziona la base sopra le staffe e fissala saldamente utilizzando le viti fornite.

Posizionamento dell'unità: sistema i piedini in gomma antivibrazione e solleva con cura l'unità esterna posizionandola sulla base fissata.

CONTROLLO FINALE: assicurati che l'unità sia stabile e in piano.

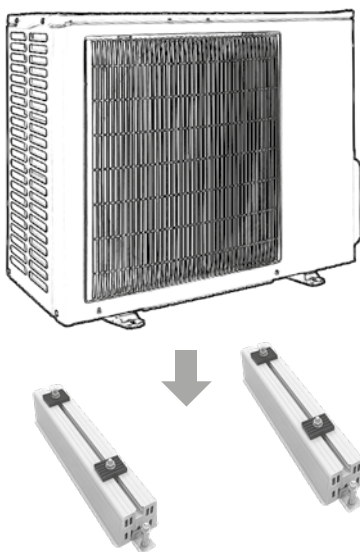

GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI IUNIX

Tutti i prodotti IUNIX sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti IUNIX copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.



DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDRU590



0 804854 283073