



# DUO

## TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**Art. XDNWB222**

**PANORAMICA  
PRODOTTO**



### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 paia cuffie auricolari BT
- 2 custodie ricarica
- Cavo di ricarica USB
- Manuale utente
- 2 paia protezioni auricolari

### DATI TECNICI

Versione Bluetooth: V5.1+EDR  
 Capacità batteria custodia: 2000mAh  
 Capacità batteria auricolare: 40mAh  
 Tensione batteria custodia: 3,7V  
 • ingresso: DC 5V 1.0A  
 • uscita: DC 5V 1.0A

Peso prodotto: circa 88 g  
 Impedenza altoparlanti: 320 Ohm  
 Risposta in frequenza: 20-20KHz  
 Distanza di trasmissione: oltre 10 metri  
 Grado di protezione IP: IPX4  
 Frequenza wireless: 2,4 GHz  
 Supporta protocollo BT: SBC, AAC,

MSBC, HFP, HSP, A2DP, ACRCP  
 Temperatura di utilizzo: -10 - 50 °C  
 Driver unità: 10 mm  
 Tempo di riproduzione: 4-5 ore  
 Tempo stand-by: 150 ore  
 Tempo di ricarica: circa 70 minuti  
 Dimensioni confezione: 103 x 75 x 90mm  
 Peso: 88g  
 Peso confezione: 249g  
 Funzioni: display digitale LED /  
 funzionamento touch / chiamata  
 Siri / volume / riproduzione /  
 pausa / risposta chiamata e rifiuto  
 chiamata

### ISTRUZIONI PER L'USO PER ACCENDERE

#### Accensione automatica (primo utilizzo)

- 1: aprire il coperchio della custodia di ricarica
- 2: gli auricolari si accendono e si accoppiano automaticamente quando vengono estratti. La spia degli auricolari lampeggia lentamente di colore blu mentre si collegano allo smartphone.

#### Accensione manuale

Se gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, premere a lungo gli auricolari singolarmente per 5 secondi per accenderli.

### PER SPEGNERE

#### Spegnimento automatico

- 1: dopo l'uso, rimuovere entrambi gli auricolari sinistro e destro dalle orecchie.
- 2: rimettili nella custodia di ricarica, si spegneranno automaticamente e si caricheranno da soli.

#### Spegnimento manuale

- 1: se entrambi gli auricolari sono accesi e collegati tra loro, premere a lungo gli auricolari sinistro o destro per 5 secondi per spegnere manualmente.
- 2: rimetti gli auricolari nella loro custodia per ricaricarli.

### CONNESSIONE

#### Connessione con lo smartphone

- 1: estrai gli auricolari dalla custodia di ricarica.
- 2: assicurati che la funzione Bluetooth del tuo smartphone sia attivata.
- 3: scopri il nome del dispositivo degli auricolari "XDNWB222" sul tuo smartphone.
- 4: fare clic per connettersi.

### FUNZIONI

#### Operazione Chiamata in arrivo / Rifiuta chiamata:

- 1: Toccare l'auricolare una volta per rispondere/terminare la chiamata.
- 2: Toccare a lungo l'auricolare per rifiutare la chiamata.

#### Play / Pausa

- 1: Durante la riproduzione di musica, tocca l'auricolare una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica.

#### Volume +/-

- 1: Tocca l'auricolare sinistro 3 volte per aumentare il volume.
- 2: Tocca l'auricolare destro 3 volte per diminuire il volume.

#### Brano precedente/successivo

- 1: Tocca due volte l'auricolare sinistro per passare al brano precedente.
- 2: Tocca due volte l'auricolare destro per passare al brano successivo.

#### Assistente vocale

- 1: Tocca a lungo l'auricolare sinistro o destro per 3 secondi per riattivare

### INDICATORE STATO DI FUNZIONAMENTO

| STATO FUNZIONAMENTO AURICOLARI | STATO DELLA SPIA DEGLI AURICOLARI |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| AVVIO                          | LUCE BLU LAMPEGGIA LENTAMENTE     |
| RICARICA                       | LUCE ROSSA                        |
| CARICA COMPLETA                | LUCI SPENTE                       |
| COLLEGATI ALLO SMARTPHONE      | LUCI SPENTE                       |

| STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA CUSTODIA DI RICARICA            | STATO DELLA SPIA DELLA CUSTODIA DI RICARICA                    |
|--|--|
| RICARICA USB-5V  | MOSTRA LA PERCENTUALE DI POTENZA                               |
| GLI AURICOLARI SI RICARICANO TRAMITE LA CUSTODIA DI RICARICA | AURICOLARI CORRISPONDENTI ALLE ICONE SULLO SCHERMO DEL DISPLAY |
| STATO DELLA BATTERIA SCARICA NELLA CUSTODIA DI RICARICA      | MOSTRA LA PERCENTUALE DI POTENZA                               |

### PRECAUZIONI PER L'USO

- 1: gli auricolari devono essere conservati in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare olio, acqua, umidità e polvere che influiscono sulle prestazioni del prodotto.
- 2: evitare l'uso di solventi o oggetti contenenti solventi per pulire gli auricolari.
- 3: l'uso degli auricolari dovrebbe essere corretto secondo le specifiche, prestare attenzione a utilizzare l'influenza dell'ambiente sugli auricolari. Per garantire una connessione fluida, si consiglia di mantenere la distanza tra gli auricolari e i telefoni entro 10 metri.
- 4: non tentare smontare gli auricolari o gli accessori da soli per nessun motivo, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. In caso contrario, la garanzia decade.
- 5: per ricaricare gli auricolari: utilizzare il cavo USB standard o il cavo di ricarica incluso nella confezione per caricare gli auricolari.
- 6: per garantire il normale utilizzo degli auricolari, assicurarsi che l'alimentazione sia sufficiente.

La custodia degli auricolari può essere usata anche come powerbank, utilizzando il cavo in dotazione USB > Type-C.



#### CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.




**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto

separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Non gettare l'apparecchio con i normali rifiuti domestici quando è esausto, ma consegnarlo presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In questo modo, contribuisce a preservare l'ambiente.

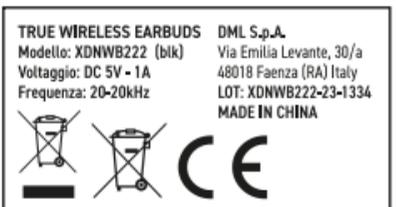

Art. XDNWB222



**DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)